






Signo Kleur
1740/40 + 1740/90



Laatste videotoeistel afsluitweerstand
75Ω over V4 en V5 plaatsen

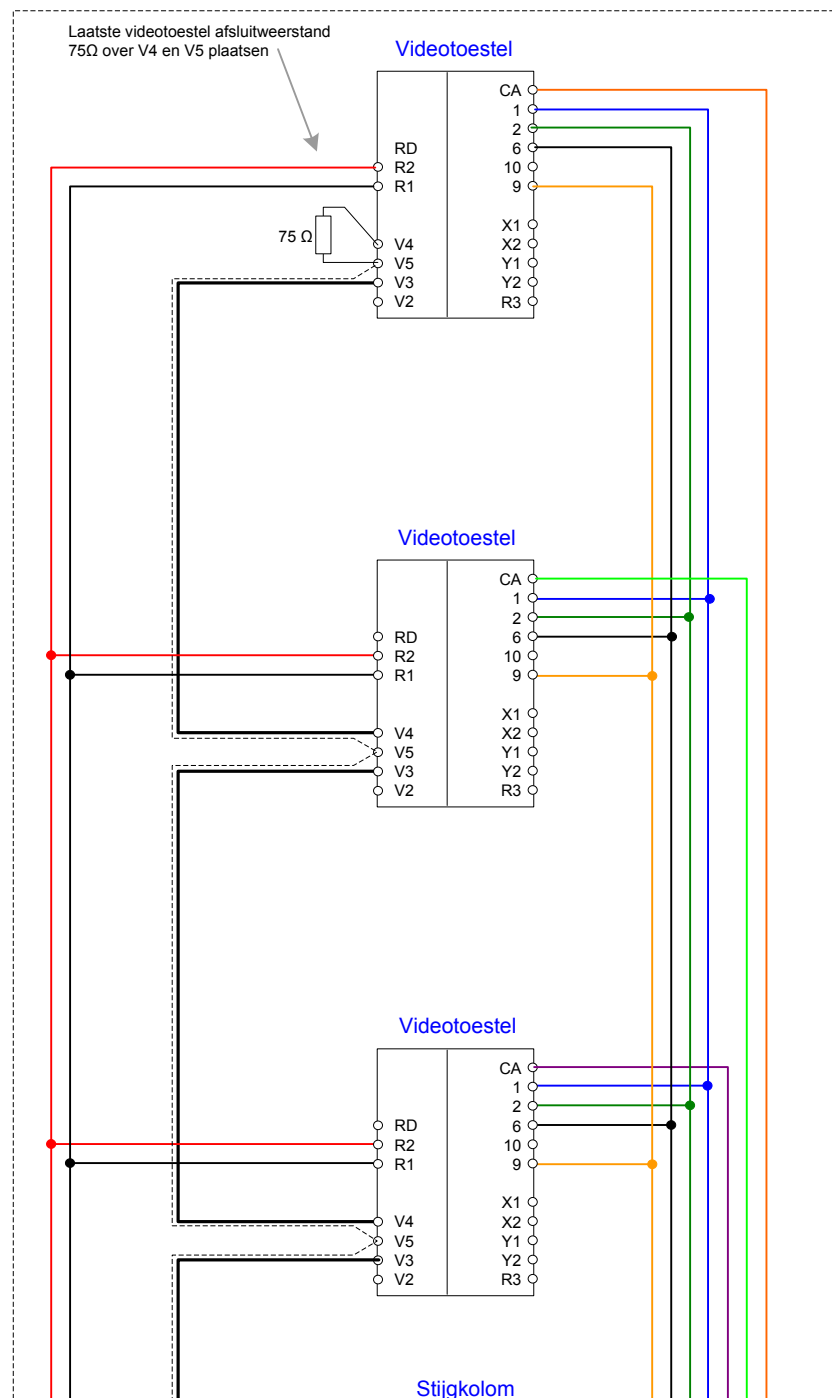

V3 en V5 = videosignaal via Coax 75Ω (V3 is de kern)
+TC tov R1 = voeding camera (18Vdc)
R2 tov R1 = Voeding beeldbuis van het videotoeistel(18Vdc)
+6 tov -6 = Voeding spreekluistereenheid van de deurpost(6Vdc)
Ca tov R1 = Belader (audiotoon)
1 tov 6 = spraakaders van deurpost naar videotoeistel
2 tov 6 = spraakaders van videotoeistel naar deurpost
AP tov R1 = deurstuur aders

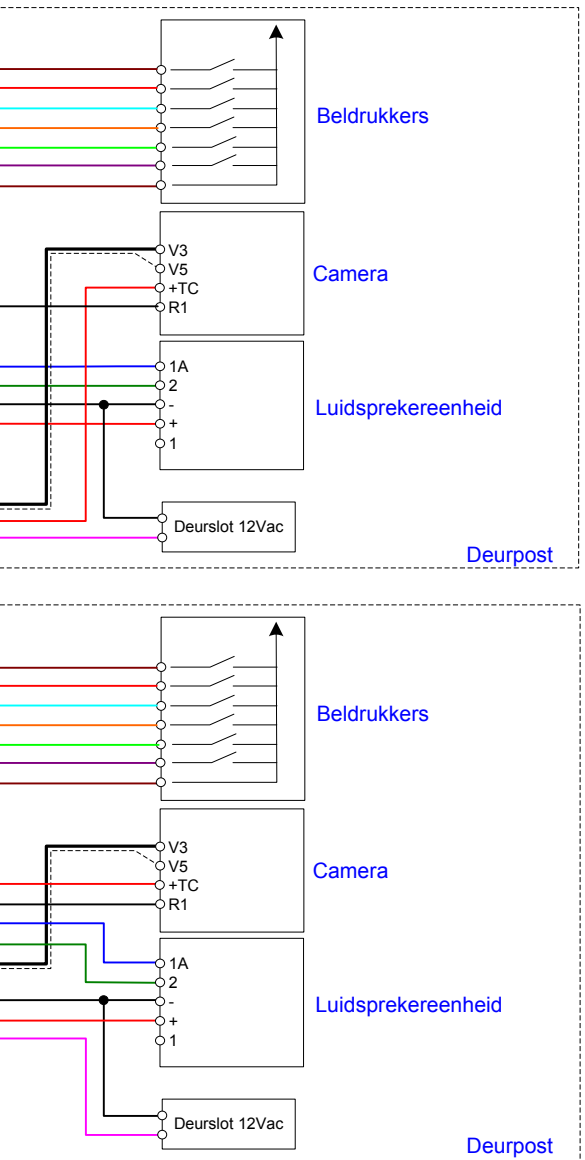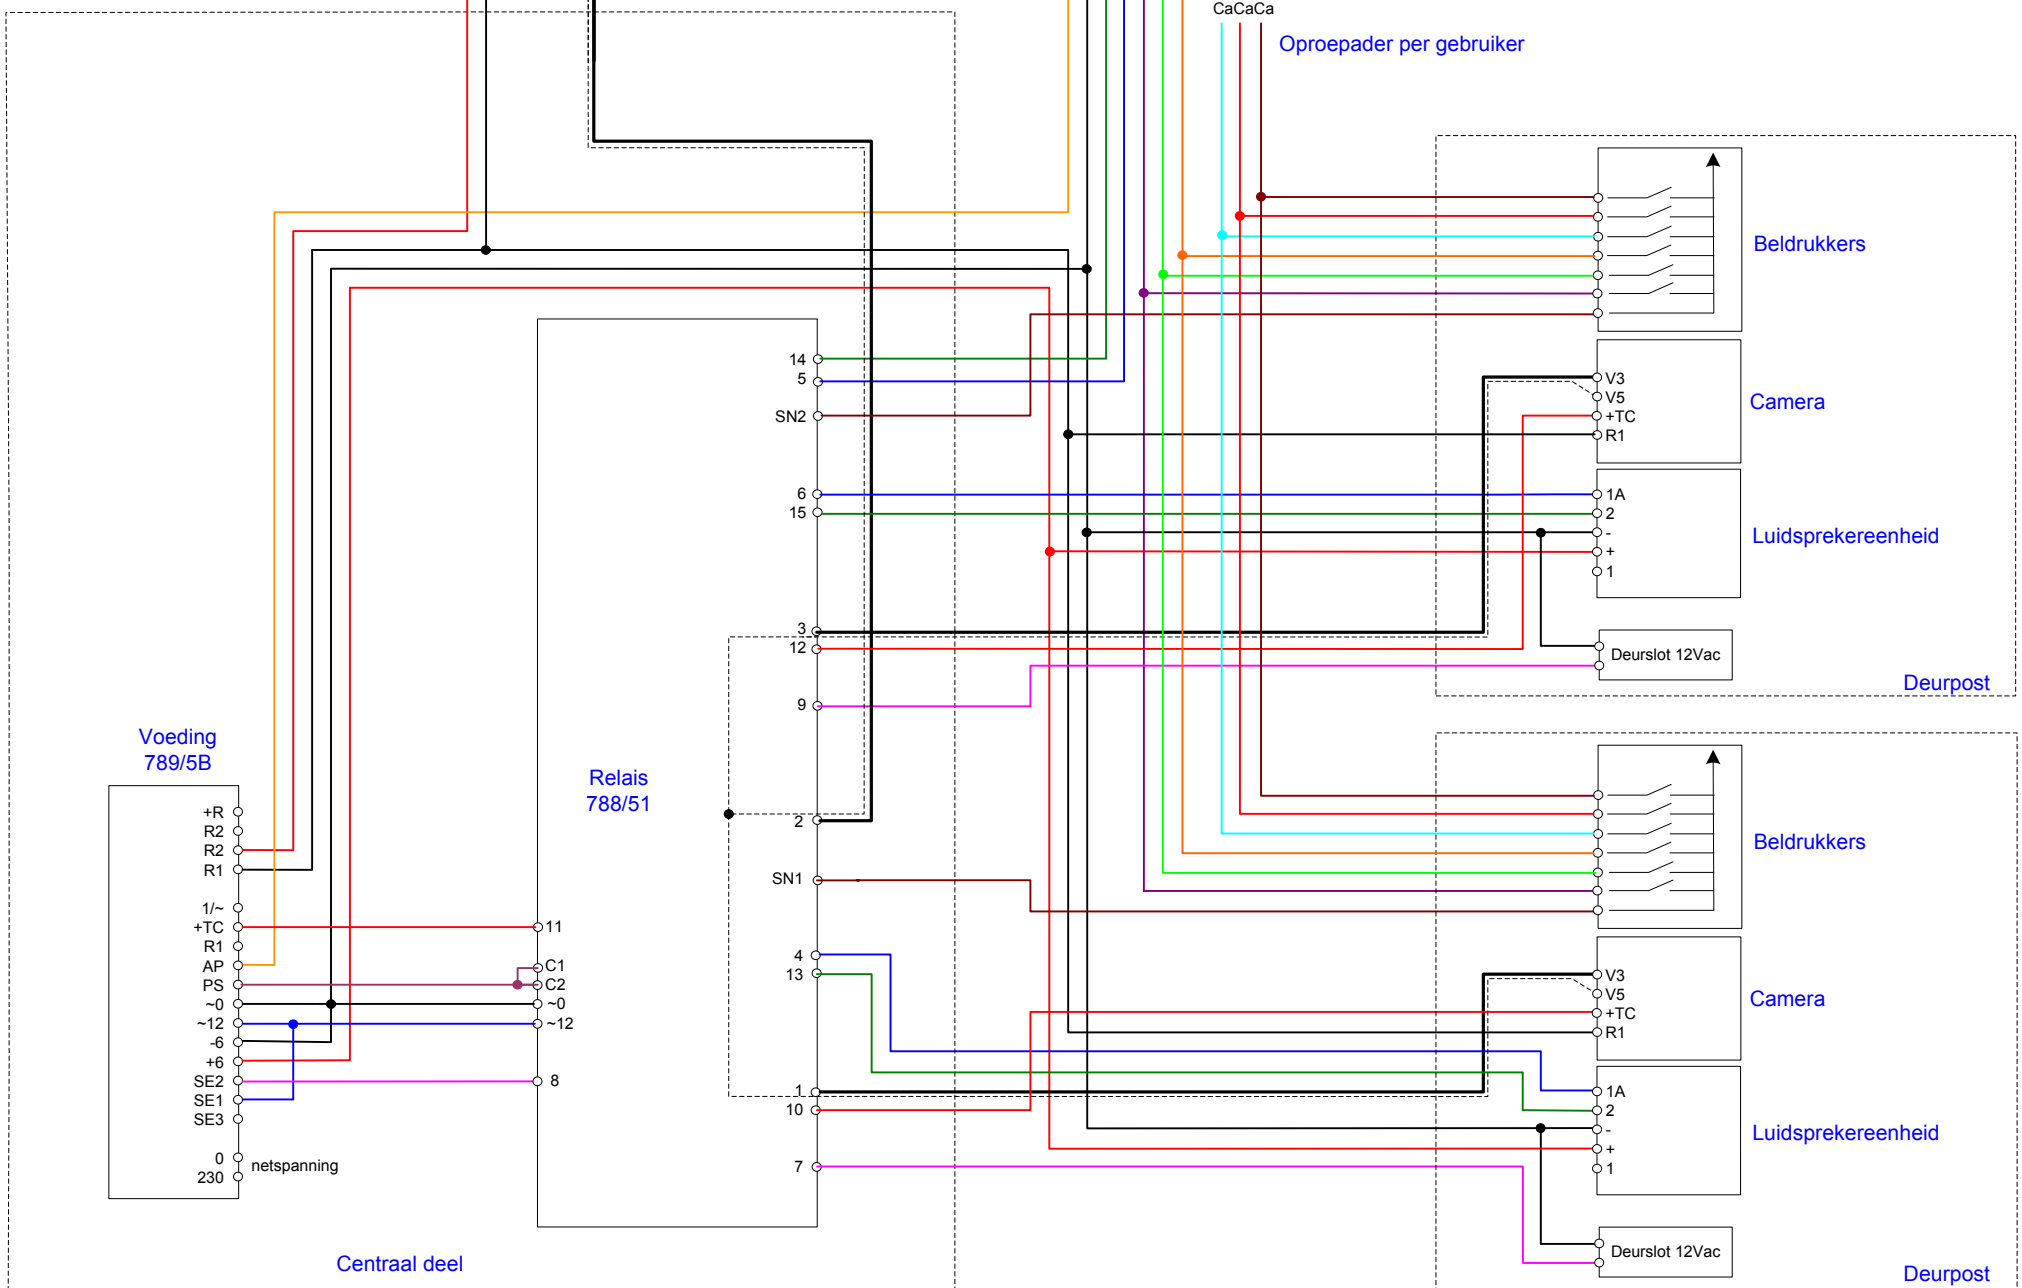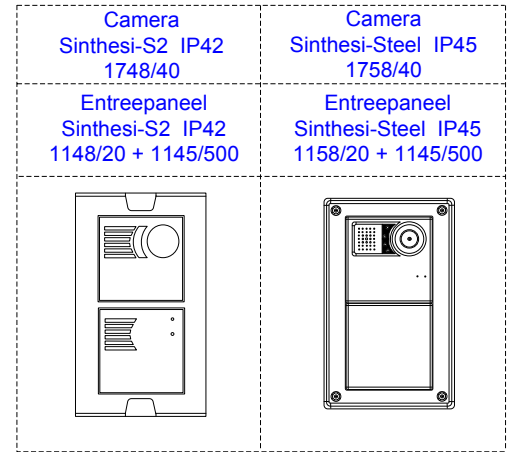

ELBO Elbo Technology B.V. Datum: 17-03-2016
Getekend: MM

Omschrijving: Deurvideo met 2 entreepanelen met maximaal 1 x uitgaande coax.