

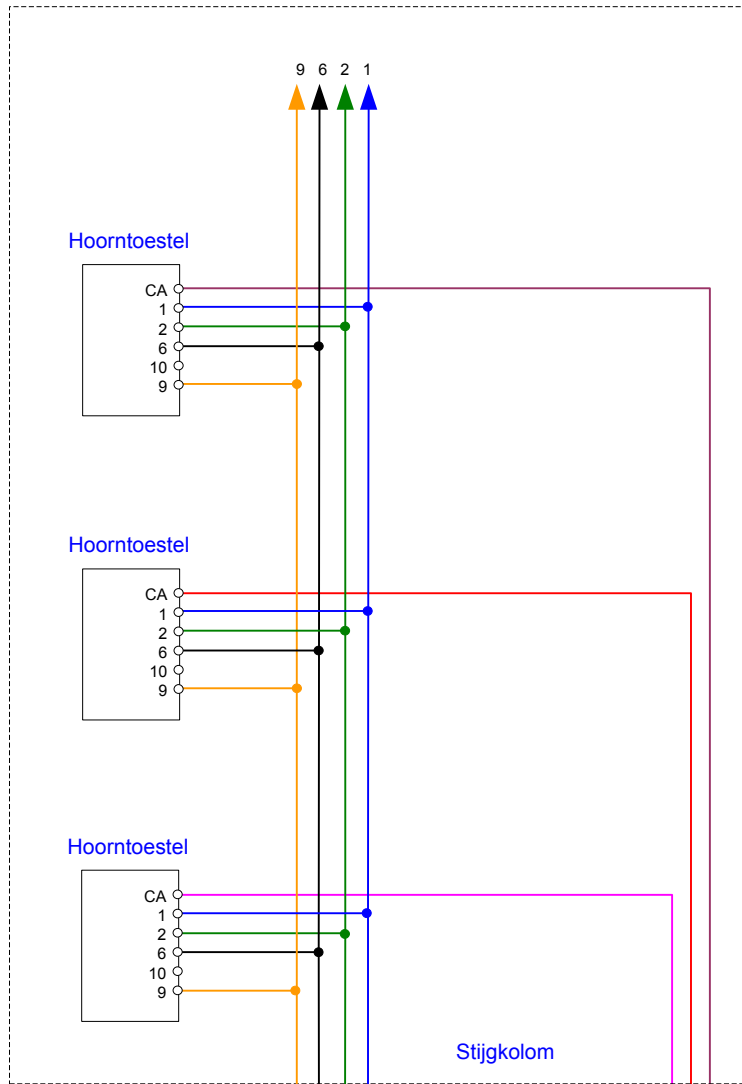


+6 tov -6 = Voeding spreekluistereenheid van de deurpost(6Vdc)  
 Ca tov R1 = Belader (audiotoon)  
 1 tov 6 = spraakaders van deurpost naar hoorstoestel  
 2 tov 6 = spraakaders van hoorstoestel naar deurpost  
 AP tov R1 = deurstuur aders

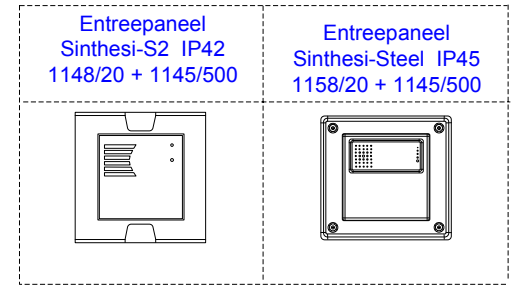


Stijgkolom

CaCaCa Oproepader per gebruiker

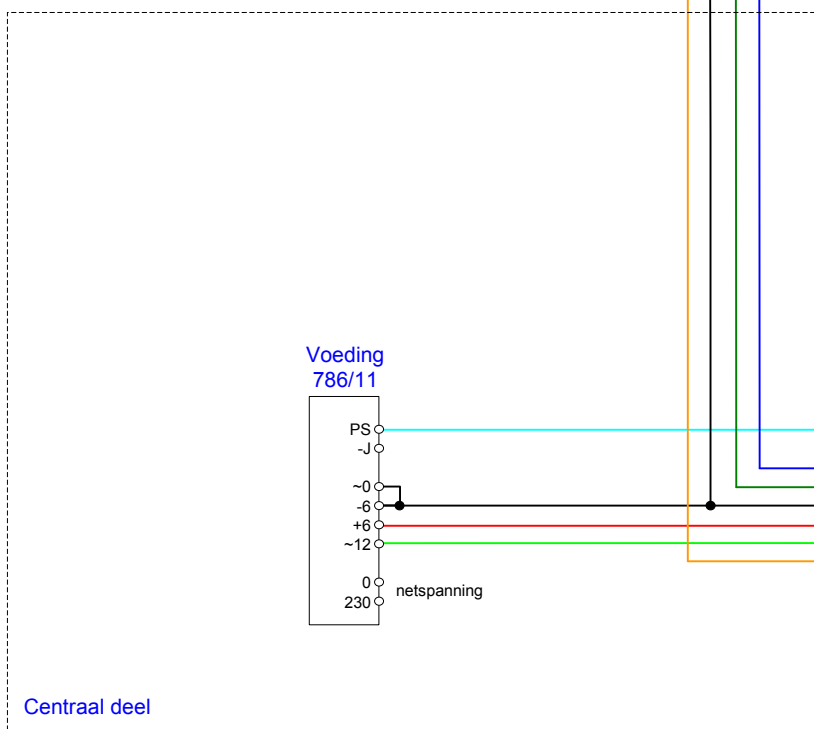

Centraal deel

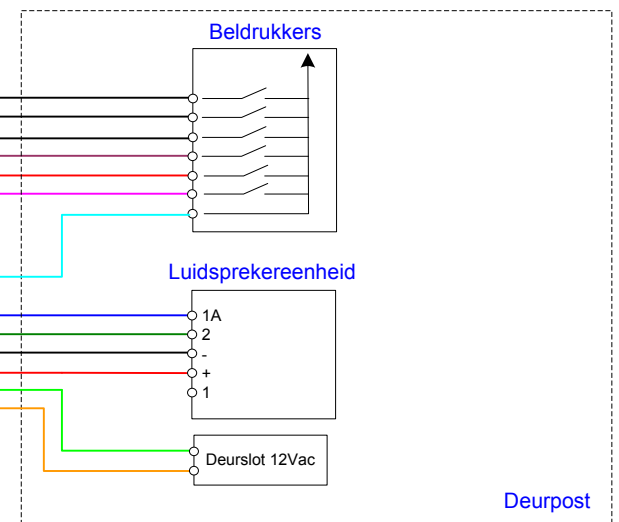

Deurpost

	Elbo Technology B.V.	Datum: 17-03-2016
		Getekend: MM

Omschrijving: Deurtelefonie met 1 entreepaneel