


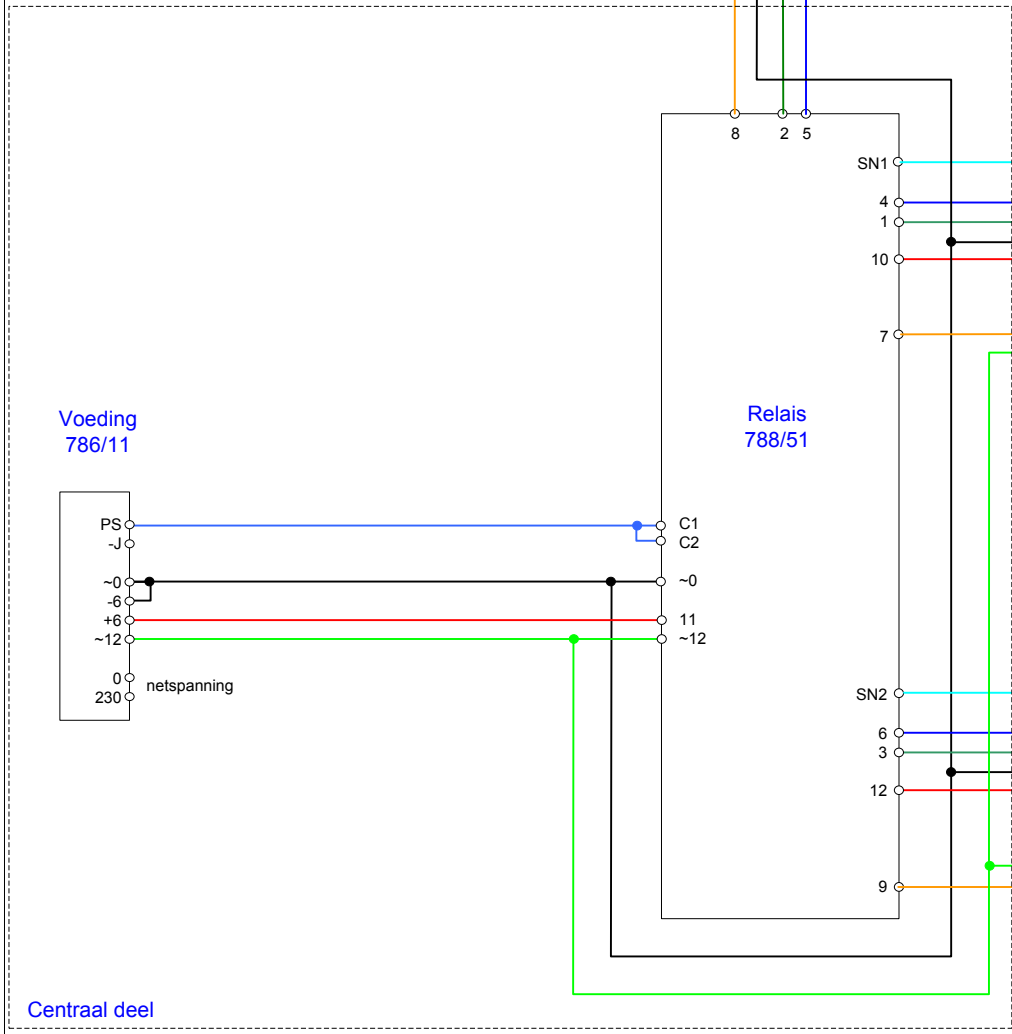




Miro
1150

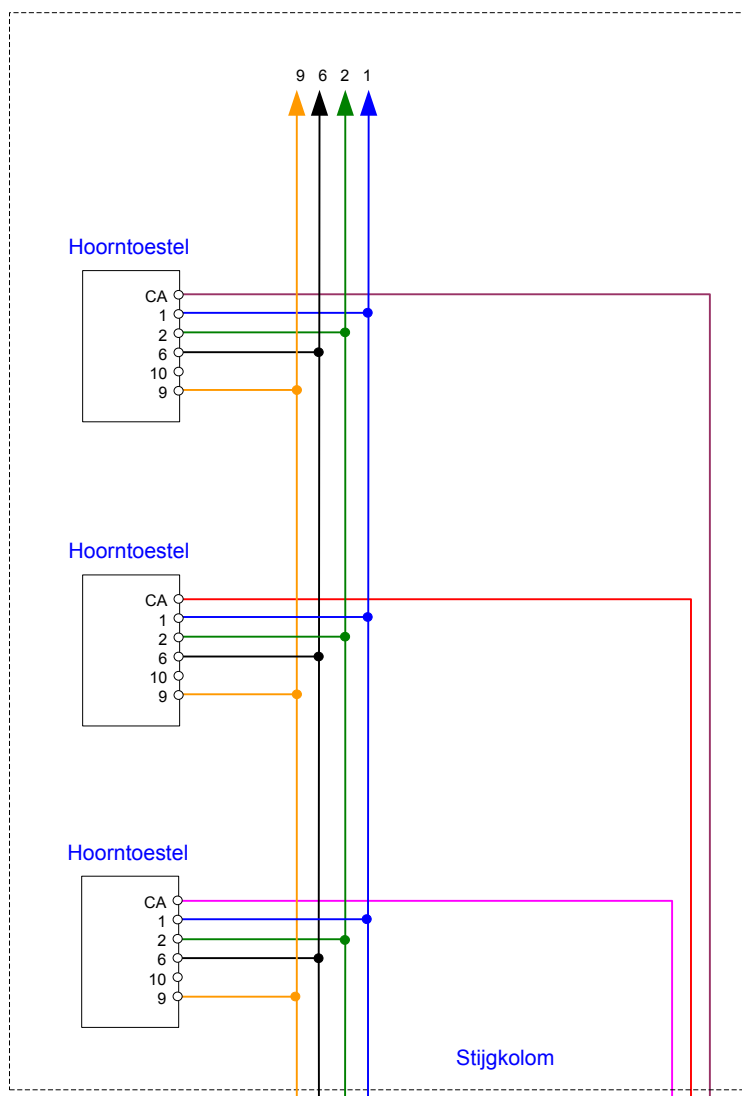

+6 tov -6 = Voeding spreekluistereenheid van de deurpost(6Vdc)
Ca tov R1 = Belader (audiotoon)
1 tov 6 = spraakaders van deurpost naar hoorntoestel
2 tov 6 = spraakaders van hoorntoestel naar deurpost
AP tov R1 = deurstuur aders

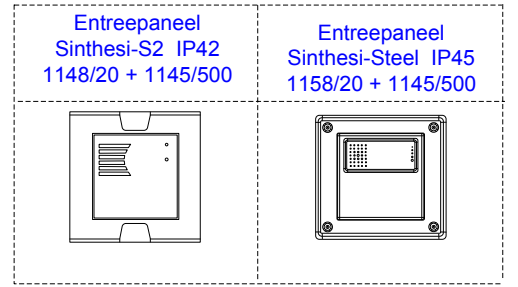

CaCaCa Oproepader per gebruiker

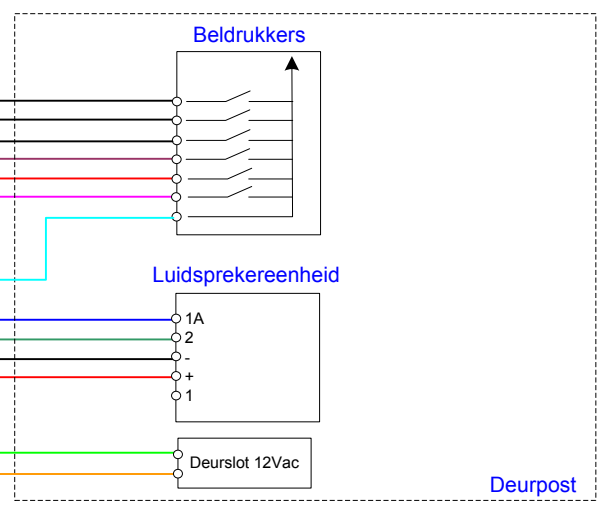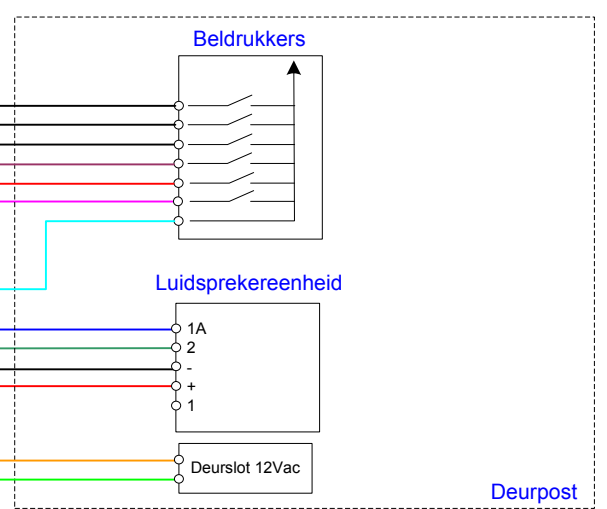

Centraal deel

ELBO Elbo Technology B.V. Datum: 17-03-2016
Getekend: MM

Omschrijving: Deurtelefonie met 2 entrepanelen